



■ AIRS AKB-L

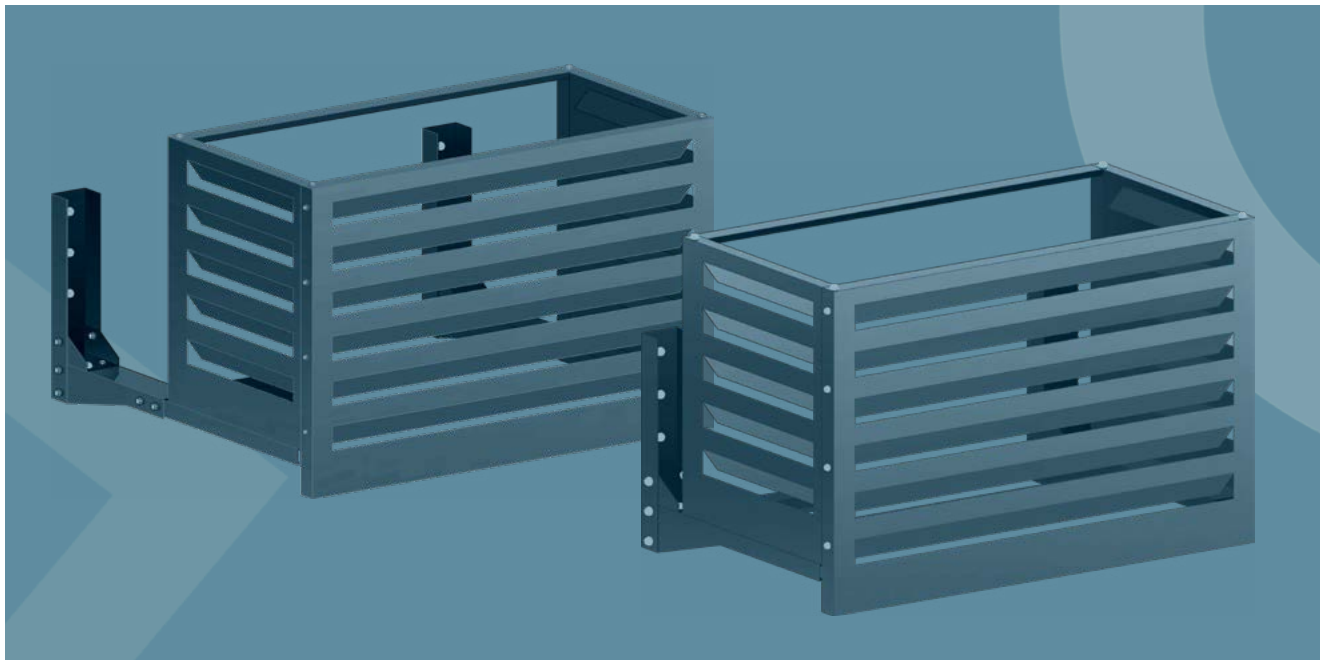

Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера AIRS AKB-L с ламельными панелями используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий. Данная конструкция никак не влияет на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивает дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

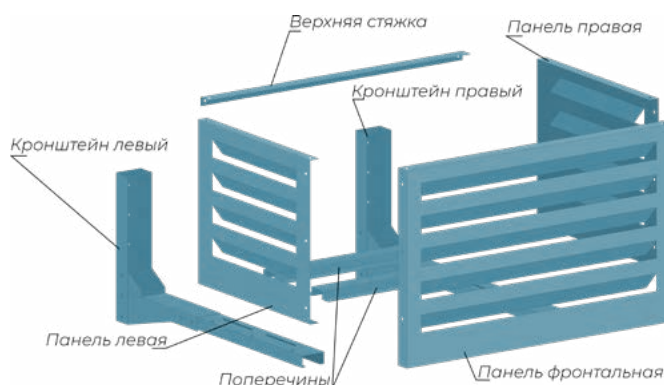

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – AKR-F, для вентилируемых – AKR-V.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

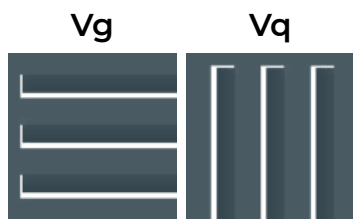

- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.


Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
AIRS AKB 1-L	900x600x550	до 750x550x310	2-3	до 100	1 комната
AIRS AKB 2-L	1000x700x550	до 800x650x320	3-5		2 комнаты
AIRS AKB 3-L	1200x900x610	до 960x840x420	5-8		3 комнаты
AIRS AKB 4-L	1300x1050x650	до 1000x1000x440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по техническим условиям производителя и имеют сертификат соответствия.

Корзина для кондиционера AIRS AKB-L

С кронштейном AKR-F

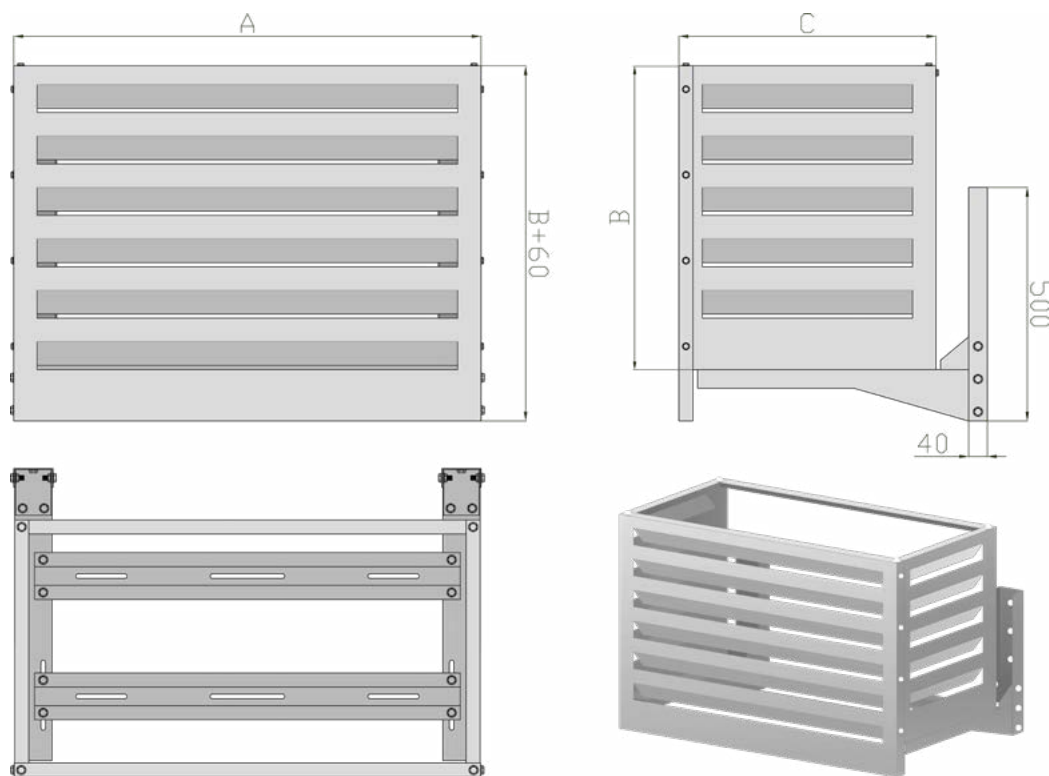

С кронштейном AKR-V

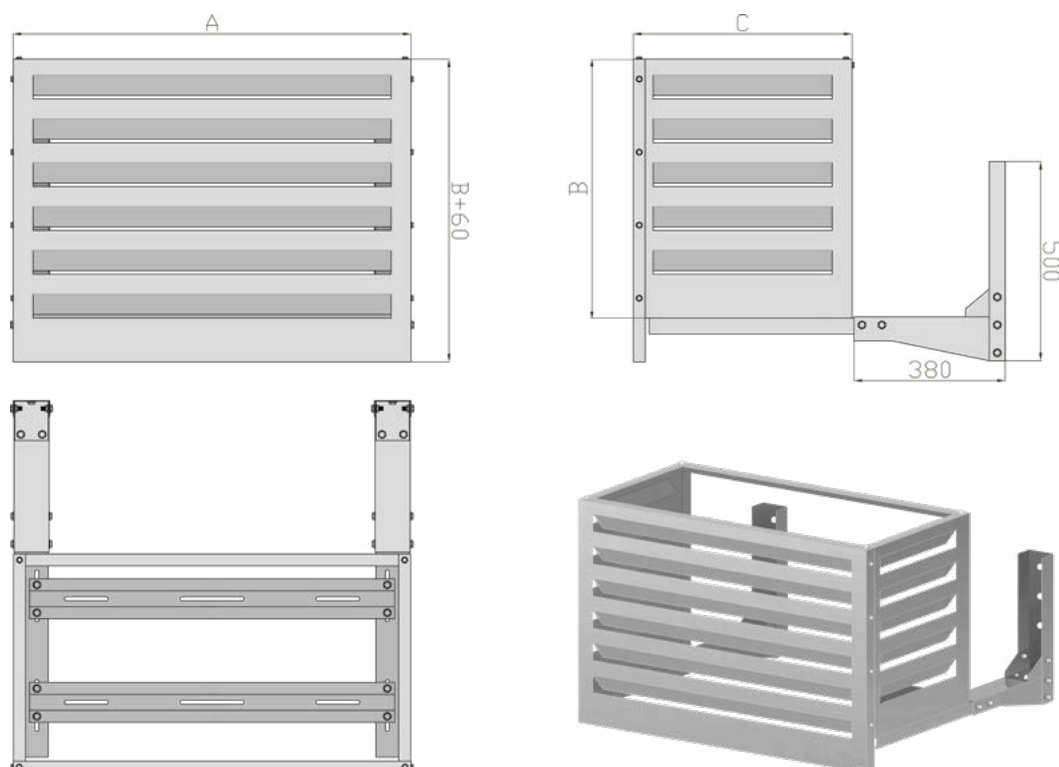

• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.




2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

Пример заказа

AKB 1 - L - (Vg) - AKR-F RAL 9016

Тип конструкции		Покрывтие	
AKB	Корзина	RAL 9016	Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL
AKE	Экран		
AKP	Панель		
AKX	Бокс (короб)		
AKC	Кожух		
1-4	Стандартный типоразмер		
	Вид облицовки		
L	Ламели		
P	Перфорация		
D	Художественная резка		
	Тип перфорации/резки		
	Тип кронштейна		
AKR-F	Кронштейн для фасада без утепления		
AKR-V	Кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада		


■ AIRS AKB-P

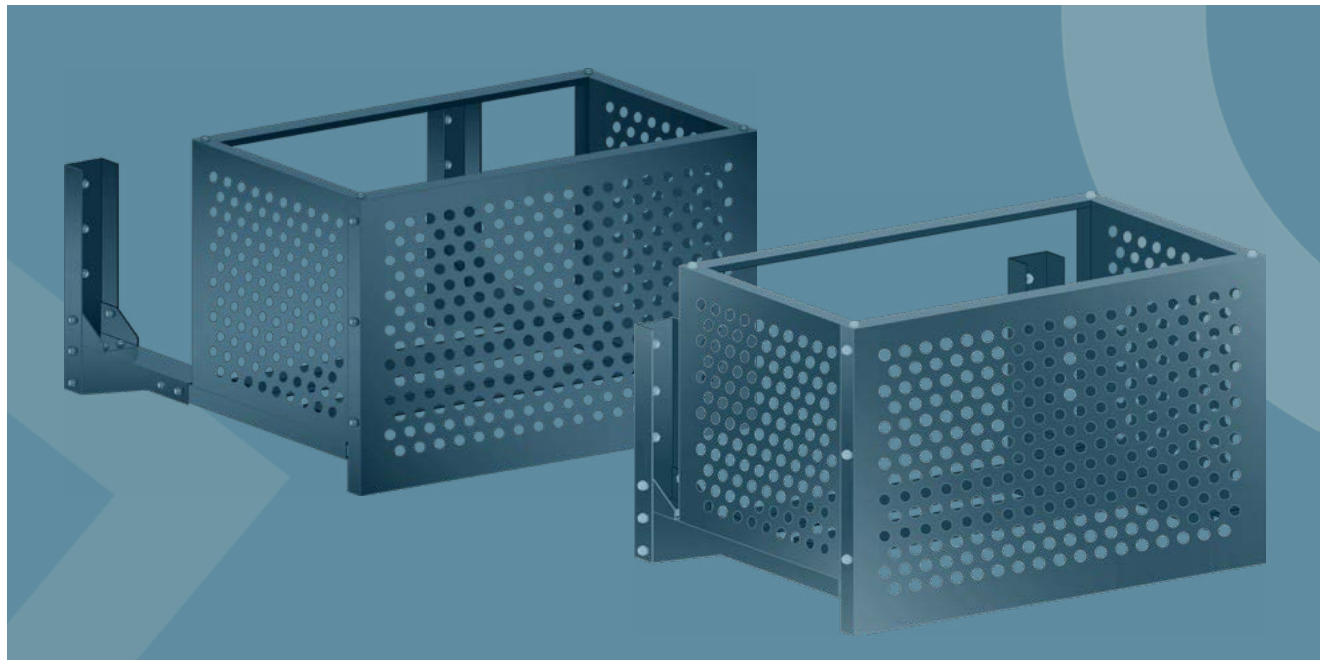

Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера AIRS AKB-P с перфорированными панелями используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом они никак не влияют на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивают дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

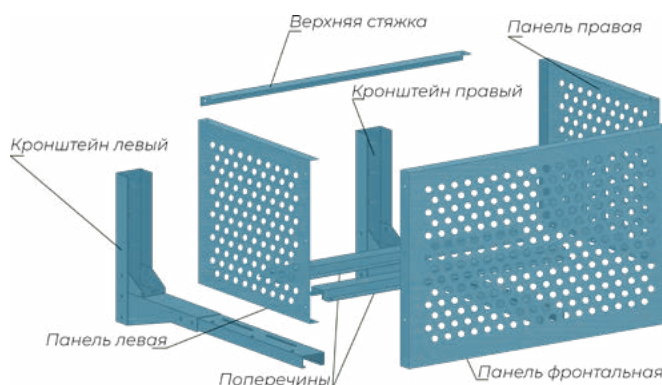

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – AKR-F, для вентилируемых – AKR-V.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.
- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а

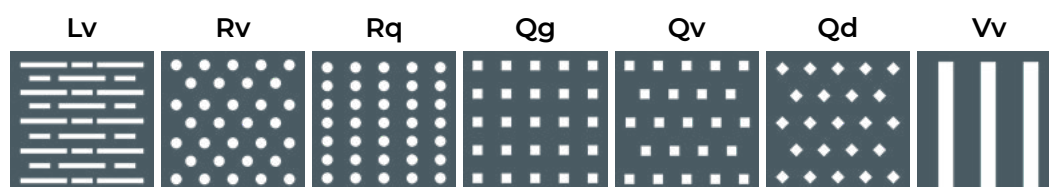

также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.


Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
AIRS AKB 1-P	900x600x550	до 750x550x310	2-3	до 100	1 комната
AIRS AKB 2-P	1000x700x550	до 800x650x320	3-5		2 комнаты
AIRS AKB 3-P	1200x900x610	до 960x840x420	5-8		3 комнаты
AIRS AKB 4-P	1300x1050x650	до 1000x1000x440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по техническим условиям производителя и имеют сертификат соответствия.

Корзина для кондиционера AIRS AKB-P

С кронштейном AKR-F

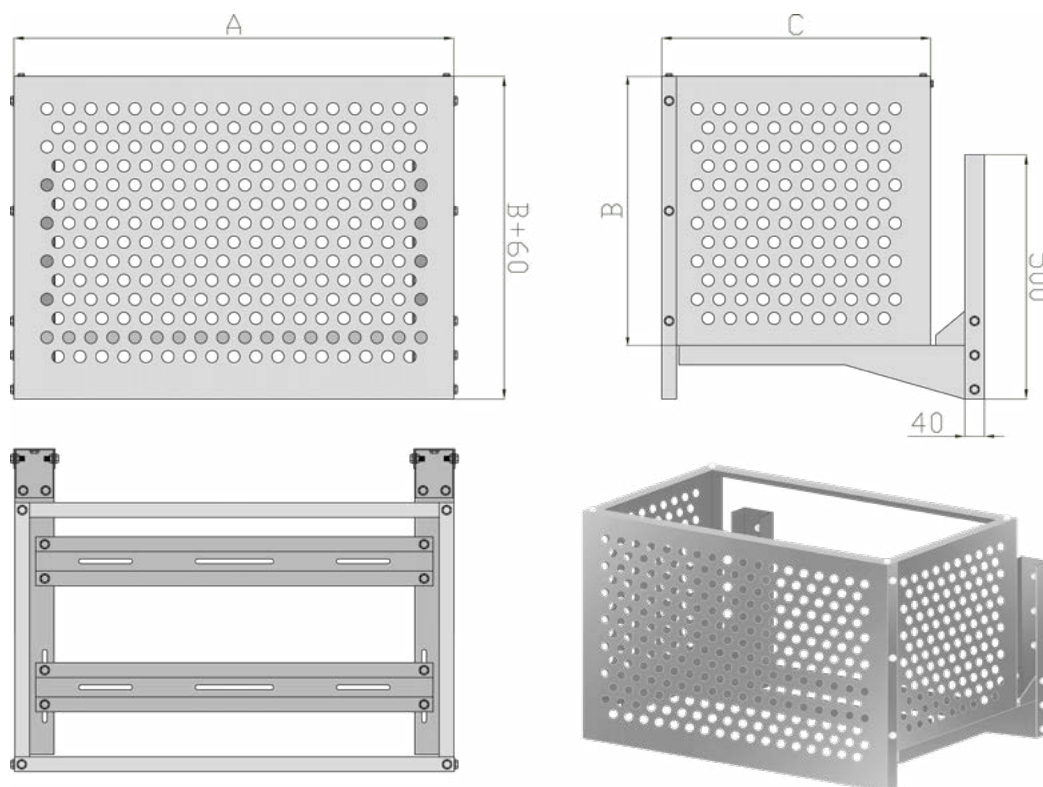

С кронштейном AKR-V

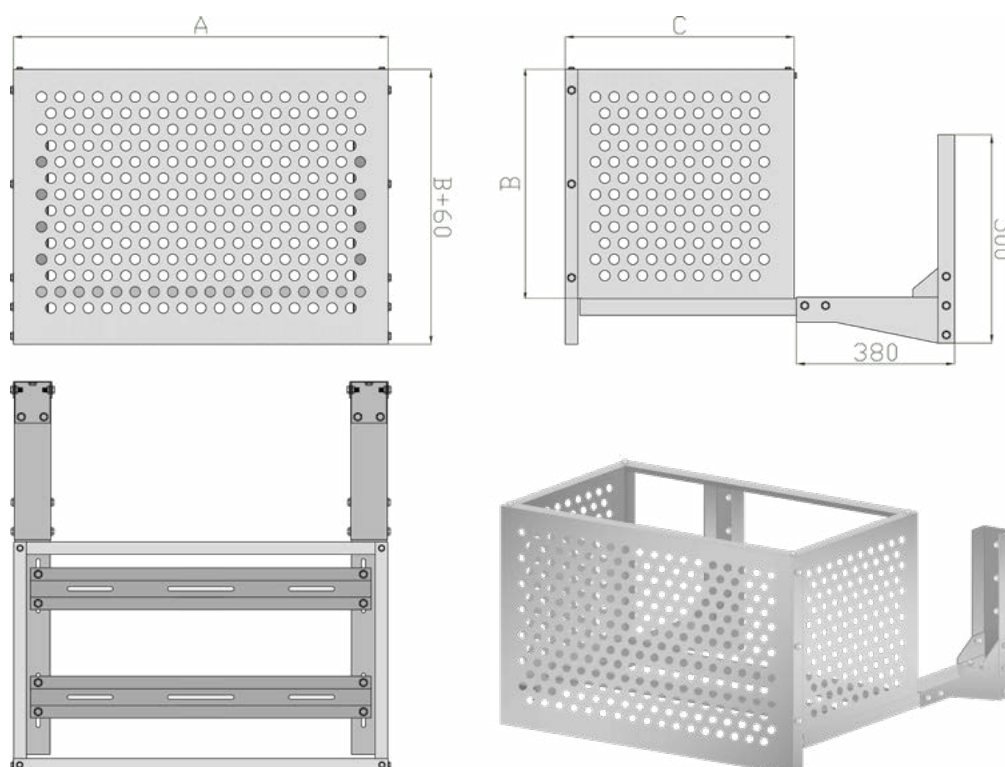

• Монтаж.

1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.




2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

Пример заказа

AKB 1 - P - (Lv) - AKR-F RAL 9016

Тип конструкции		Покрытие	
AKB	Корзина	RAL 9016	Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL
AKE	Экран		
AKP	Панель		
AKX	Бокс (короб)		
AKC	Кожух		
1-4	Стандартный типоразмер		
	Вид облицовки		
L	Ламели		
P	Перфорация		
D	Художественная резка		
	Тип перфорации/резки		
	Тип кронштейна		
AKR-F	Кронштейн для фасада без утепления		
AKR-V	Кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада		


■ AIRS AKB-D

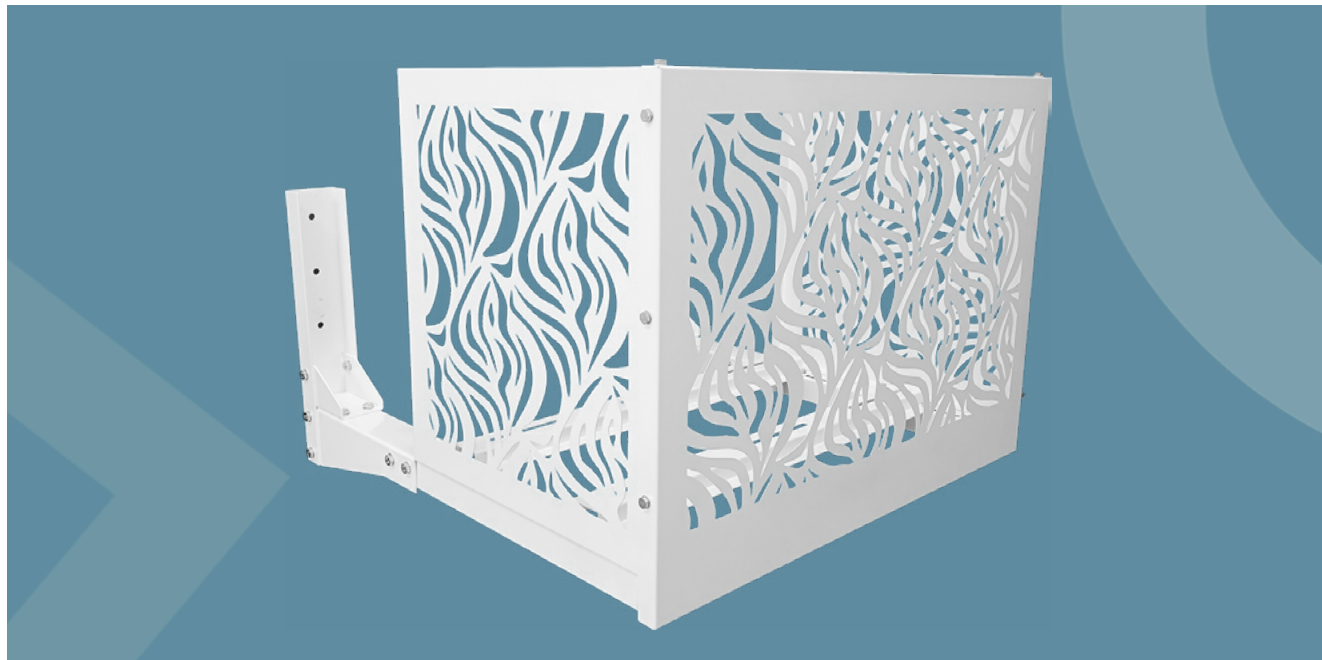

Описание. Корзина для внешнего блока кондиционера AIRS AKB-D с панелями с художественной резкой используются в строительстве в качестве защитно-декоративного экрана на фасадах зданий и сооружений различного назначения. Она предназначена для скрытия наружного блока кондиционера, чтобы не портить общий вид зданий, при этом они никак не влияют на работоспособность кондиционера, а наоборот обеспечивают дополнительную защиту от воздействий окружающей среды, а также от несанкционированного доступа к внешнему блоку кондиционера.


Особенности конструкции:

- **Сборно-разборный механизм** позволяет сократить транспортные расходы, а также облегчает монтаж и обслуживание кондиционера. Конструкция корзин разработана таким образом, что её самостоятельно, без специальных навыков и инструментов возможно собрать, а при необходимости разобрать непосредственного на месте установки.

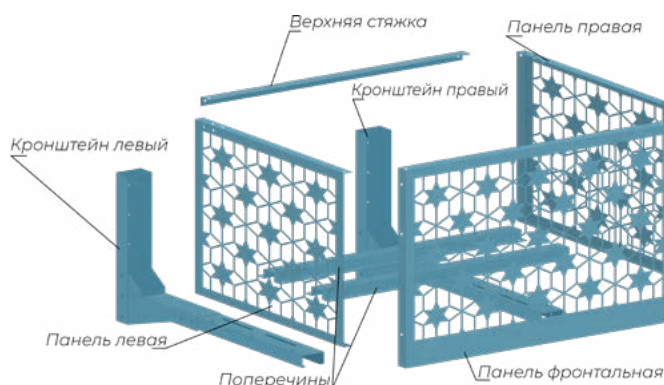

- **Кронштейны** для разных типов фасадов. Для фасадов без утепления используются кронштейны – AKR-F, для вентилируемых – AKR-V.

- **Нагрузка до 300 кг** по результатам проведения испытаний на прочность.
- **Вариативность облицовки** дает возможность подобрать корзину под архитектурный стиль фасада.

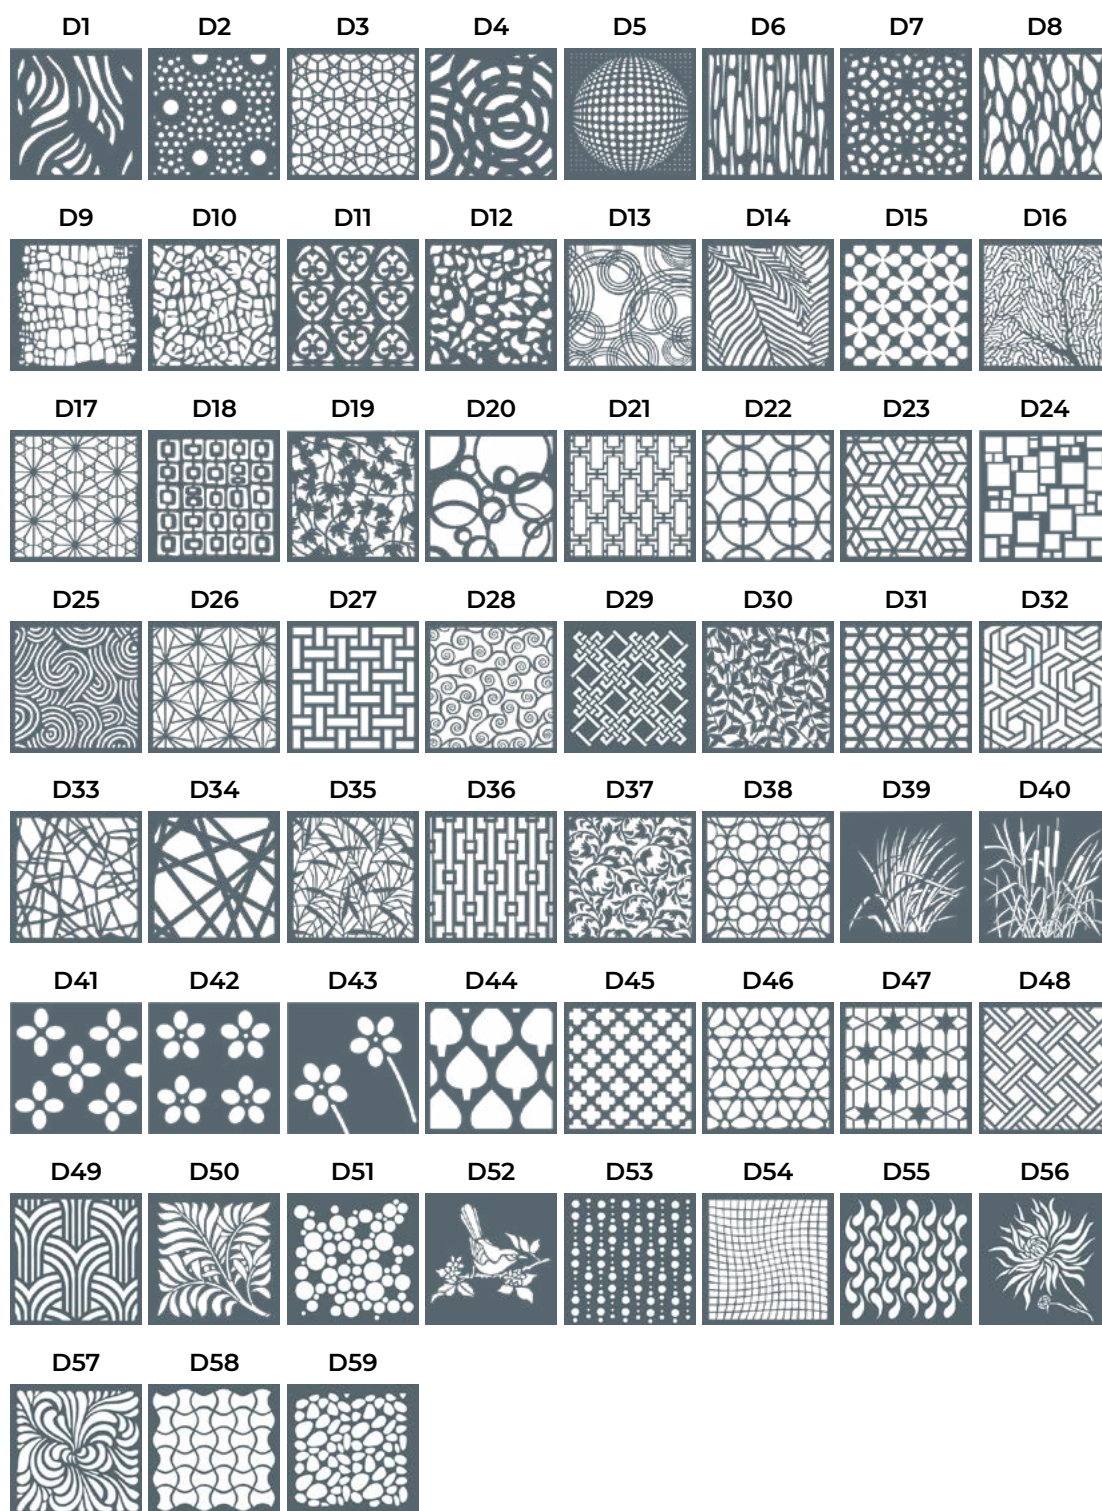

- **Типоразмер.** Корзины изготавливаются по стандартным типоразмерам, а также возможно изготовление по индивидуальным размерам с шагом 1 мм.

Стандартные типоразмеры разработаны с учетом:

- всевозможных размеров внешнего блока кондиционера;
- беспрепятственного забора воздуха в систему кондиционирования;
- удобства монтажа и последующего обслуживания.

Стандартные типоразмеры корзин для кондиционеров

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	Характеристики кондиционера			
		Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Охлаждение
AIRS AKB 1-D	900x600x550	до 750x550x310	2-3	до 100	1 комната
AIRS AKB 2-D	1000x700x550	до 800x650x320	3-5		2 комнаты
AIRS AKB 3-D	1200x900x610	до 960x840x420	5-8		3 комнаты
AIRS AKB 4-D	1300x1050x650	до 1000x1000x440	от 8		до 6 комнат


- **Материал изготовления.** По умолчанию корзины для кондиционеров изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной дренсированной стали и имеют покрытие из цинка и полимерной порошковой краски. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием окружающей среды.
- **Цвет.** Окрашивание корзин производится полимерной порошковой краской в любой цвет по международной шкале RAL.
- **Безопасность.** Конструкции для внешнего блока кондиционеров разработаны по техническим условиям производителя и имеют сертификат соответствия.
- **Монтаж.**
 1. При установке на фасад без утепления крепится кронштейн в собранном виде. В случае вентилируемого фасада, первоначально монтируются закладные детали кронштейна, а после облицовки фасада закрепляется к ним сам кронштейн. Для точной установки кронштейнов наша компания разработала специальные кондукторы, которые входят в комплект поставки.



2. Регулировка поперечных направляющих под размер внешнего блока кондиционера.
3. Установка панелей корзины и верхней стяжки.
4. Установка внешнего блока кондиционера.

Корзина для кондиционера AIRS AKB-D

С кронштейном AKR-V

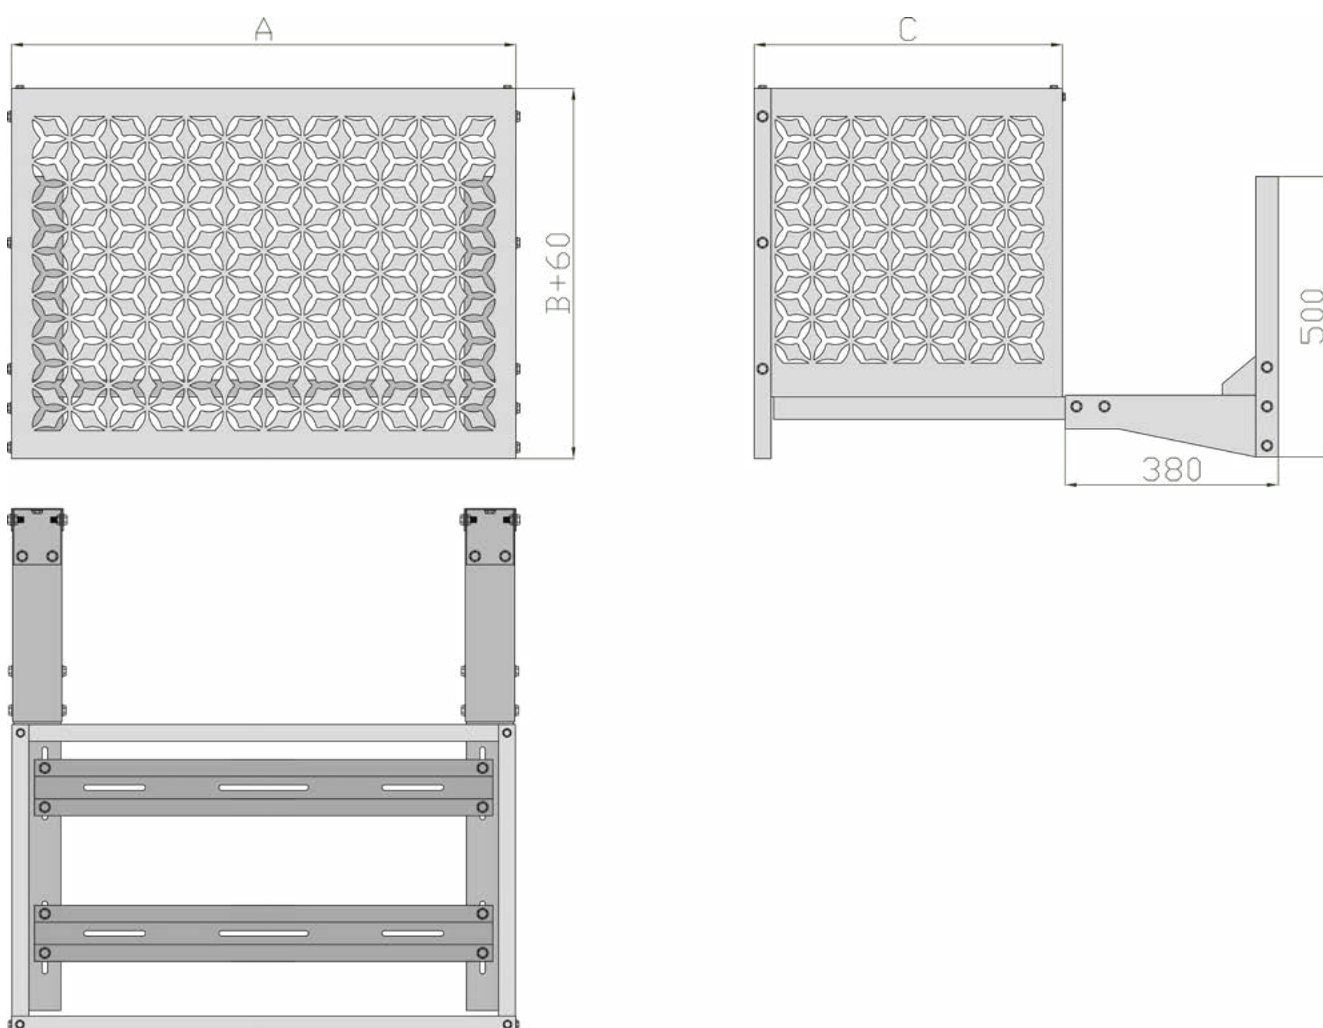

Пример заказа

AKB 1 - D - (D1) - AKR-F RAL 9016

Тип конструкции

- AKB** Корзина
- AKE** Экран
- AKP** Панель
- AKX** Бокс (короб)
- AKC** Кожух

1-4 Стандартный типоразмер

Вид облицовки

- L** Ламели
- P** Перфорация
- D** Художественная резка

Тип перфорации/резки

Тип кронштейна

AKR-F Кронштейн для фасада без утепления

AKR-V Кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

Покрывтие

RAL 9016 Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL

